


Θερμαντικά Σώματα αδρανείας της ELNUR

Η νέα τεχνολογία  της ELNUR, η οποία έχει κατοχυρωθεί με ευρεσιτεχνία, δεν χρησιμοποιεί κανένα τύπο θερμικού υγρού.

Βασίζεται σε έναν πρωτεύοντα πομπό θερμότητας, που μεταδίδει την ενέργεια σε ένα δευτερεύον θερμαντικό στοιχείο, ενισχύοντας έτσι την εκπομπή θερμότητας από την επιφάνεια του σώματος.


Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας  αποτελούν τέλεια λύση για ατομική κεντρική θέρμανση με προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη και ρύθμιση θερμοκρασίας για κάθε δωμάτιο.

Διαθέτουν τη δυνατότητα ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγραμματισμού με λειτουργία Ημέρας, Νύχτας και Προστασίας κατά του Παγετού.

- Η φυσική μετάδοση του αέρα μέσω του θερμαντικού σώματος επιτρέπει την τέλεια κατανομή θερμότητας στο χώρο. Η εκπομπή θερμότητας βελτιστοποιείται και καθοδηγείται προς την μπροστινή πλευρά, ελαχιστοποιώντας την απώλεια θερμότητας προς τον εξωτερικό χώρο.
- Στην επιφάνεια του σώματος διατηρείται χαμηλή θερμοκρασία (δεν προκαλούνται εγκαύματα κατά την επαφή) και δεν εξουδετερώνεται η υγρασία του αέρα.
- Προσφέρουν άμεση ανταπόκριση στην κάλυψη των αναγκών θέρμανσης.

Δεν χρειάζονται συντήρηση καθώς δεν υπάρχει λέβητας ή σωλήνες, δεν παρουσιάζονται βλάβες λόγω συγκέντρωσης ασβεστίου στις σωληνώσεις ενώ δεν προκαλείται και απώλεια νερού εξαιτίας διαρροών ή λανθασμένης συγκόλλησης.

Η τεχνολογία  είναι απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον.

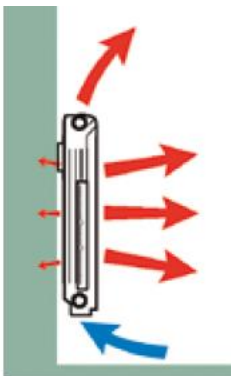

Η μπροστινή πλευρά εκπέμπει περισσότερη θερμότητα από την πίσω πλευρά, ελαχιστοποιώντας την απώλεια θερμότητας προς τον εξωτερικό χώρο.



Θερμαντικά Σώματα με αναλογικό χειριστήριο (Σειρά RXP)

Για να ικανοποιήσει το αίτημά των πελατών της η ELNUR παρέχει μία βασική σειρά σωμάτων για εκείνους που δεν χρειάζονται προγραμματιστή αλλά μια εύχρηστη συσκευή αναλογικού ελέγχου.

Στα πλαίσια αυτού του αιτήματος η σειρά RXP περιλαμβάνει έναν διακόπτη ON-OFF και έναν ατμοσφαιρικό θερμοστάτη για χειροκίνητο έλεγχο της επιθυμητής θερμοκρασίας κάθε στιγμή.

Η σειρά θερμικών σωμάτων RXP σας παρέχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον έλεγχο της κατανάλωσης. Μέσω ηλεκτρονικού βελτιστοποιημένου ελέγχου διαχειρίζεται και περιορίζει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος προσφέροντας εξοικονόμηση σε περιττά έξοδα θέρμανσης εξοικονόμηση σε περιττά έξοδα θέρμανσης μπορεί να είναι πάνω από 30%.

Η σειρά RXP αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη θέρμανση εκπομπής. Η κεντρική τους δομή είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και η μπροστινή πλευρά από αλουμίνιο κυματοειδούς διέλασης που αυξάνει την εκχώρηση θερμότητας στο χώρο έως και περισσότερο από 50%. Το αποτέλεσμα είναι ένα τεχνικά υπέροχο προϊόν το οποίο παρέχει την καλύτερη απόδοση στην άμεση ηλεκτρική θέρμανση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Αναλογικός επιλογέας θερμοκρασίας και λειτουργίας
- Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης περιβάλλοντος.
- Ηλεκτρονικός βελτιστοποιημένος έλεγχος TRIAC.
- Επιλογέας θερμοκρασίας τριών επιπέδων (άνεση, οικονομία και προστασία παγετού).
- Διαβάθμιση από 500W έως 2.000W.
- Θερμική ασφάλεια.
- Δομή κατασκευασμένη από χάλυβα και η μπροστινή πλευρά από αλουμίνιο κυματοειδούς διέλασης με βαφή αντιοξειδωτικής σκόνης RAL 9010.
- Διαθέτει καλώδιο ρεύματος.
- Πατενταρισμένα στηρίγματα τοίχου για εύκολη εγκατάσταση



Ενσωματωμένο , εύχρηστο
πληκτρολόγιο



Επιτοίχια στηρίγματα



ΜΟΝΤΕΛΟ	RX 4 P	RX 6 P	RX 8 P	RX 10 P	RX 12 P	RX 14 P
Αριθμός μονάδων	4	6	8	10	12	14
Μήκος (cm)	41,5	57,5	73,5	89,5	105,5	121,5
Βάθος (cm)	10	10	10	10	10	10
Ύψος (cm)	58	58	58	58	58	58
Συνολικό βάρος (Kg)	9	12	15	18	21	29,5
Ισχύς εισόδου (W)	500	750	1.000	1.250	1.500	2.000
Τάση (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Τιμή (€)	265	305	365	415	475	530

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

Θερμαντικά Σώματα με ψηφιακό χειριστήριο και δυνατότητα προγραμματισμού (Σειρά RXE)

Η σειρά RXE αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη θέρμανση εκπομπής.

Η κεντρική τους δομή είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και η μπροστινή πλευρά από αλουμίνιο κυματοειδούς διέλασης που αυξάνει την εκχώρηση θερμότητας

στο χώρο έως και περισσότερο από 50%. Το αποτέλεσμα είναι ένα τεχνικά υπέροχο προϊόν το οποίο παρέχει την καλύτερη απόδοση στην άμεση ηλεκτρική θέρμανση.

Η σειρά RXE επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου όπου είναι εγκατεστημένα .

Τα θερμικά σώματα RXE διαθέτουν έναν ηλεκτρονικό χρονοθερμοστάτη που επιτρέπει τη ρύθμιση της ιδανικής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, αλλά μόνο όταν αυτό απαιτείται.

Ο έλεγχος είναι ουσιαστικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των εξόδων θέρμανσης . Η σειρά θερμικών σωμάτων RXE σας παρέχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον έλεγχο της κατανάλωσης. Μέσω ηλεκτρονικού βελτιστοποιημένου ελέγχου διαχειρίζεται και περιορίζει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος προσφέροντας εξοικονόμηση σε περιττά έξοδα θέρμανσης.

Οι λειτουργίες αυτές καλύπτουν τις ανάγκες σας και να σας βοηθούν να έχετε ακριβή έλεγχο στους διάφορους χώρους του σπιτιού σας: τραπεζαρία , υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο ...

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα, ανάλογα με τη χρήση που κάνετε σε κάθε χώρο. Η εξοικονόμηση σε περιττά έξοδα θέρμανσης μπορεί να είναι πάνω από 30%.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Επίπεδο πληκτρολόγιο , εύκολο στον καθαρισμό
- με δυνατότητα κλειδώματος.
- Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης περιβάλλοντος .
- Ψηφιακό ρυθμιζόμενο θερμόμετρο.
- Επιλογέας θερμοκρασίας τριών επιπέδων (άνεση, οικονομία και προστασία παγετού).
- Ψηφιακή οθόνη για το ρολόι, την επιλεγμένη θερμοκρασία, τη θερμοκρασία δωματίου, τον εβδομαδιαίο / καθημερινό προγραμματισμό, κ.λπ.
- Ηλεκτρονικός βελτιστοποιημένος έλεγχος TRIAC.
- Θερμική ασφάλεια.
- Διαβάθμιση από 500W έως 2000W.
- Δομή κατασκευασμένη από χάλυβα
- και η μπροστινή πλευρά από αλουμίνιο κυματοειδούς διέλασης με βαφή αντιοξειδωτικής σκόνης RAL 9010.



Εύχρηστο πληκτρολόγιο με προγραμματιστή



Επιτοίχια στηρίγματα

ΜΟΝΤΕΛΟ	RX 4 E	RX 6 E	RX 8 E	RX 10 E	RX 12 E	RX 14 E
Αριθμός μονάδων	4	6	8	10	12	14
Μήκος (cm)	41,5	57,5	73,5	89,5	105,5	121,5
Βάθος (cm)	10	10	10	10	10	10
Ύψος (cm)	58	58	58	58	58	58
Συνολικό βάρος (Kg)	9	12	15	18	21	29,5
Ισχύς εισόδου (W)	500	750	1000	1250	1500	2.000
Τάση (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Τιμή (€)	315	365	425	485	535	590

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

Θερμαντικά Σώματα με ψηφιακό χειριστήριο (Σειρά RKSHi)**Τεχνικά Χαρακτηριστικά:**

- LCD ψηφιακή οθόνη ενδείξεων
- Επίπεδο πληκτρολόγιο , εύκολο στον καθαρισμό.
- με δυνατότητα κλειδώματος.
- Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης.
- Ψηφιακός επιλογέας θερμοκρασίας με απεικόνιση
- της πραγματικής θερμοκρασίας και της επιλεγμένης .
- Ψηφιακό ρυθμιζόμενο θερμόμετρο.
- Ηλεκτρονικός βελτιστοποιημένος έλεγχος TRIAC.
- Θερμική ασφάλεια .
- Διαβάθμιση από 500W έως 2000W.
- Επιλογέας θερμοκρασίας τριών επιπέδων
- (άνεση, οικονομία και προστασία παγετού).
- Δομή κατασκευασμένη από αλουμίνιο κυματοειδούς
- διέλασης με βαφή αντιοξειδωτικής σκόνης RAL 9010 .



Επιτοίχια στηρίγματα

ΜΟΝΤΕΛΟ	RKS 4Hi	RKS 6Hi	RKS 8Hi	RKS 10Hi	RKS 12 Hi	RKS 14Hi
Αριθμός μονάδων	4	6	8	10	12	14
Μήκος (cm)	41,5	57,5	73,5	89,5	105,5	122
Βάθος (cm)	10	10	10	10	10	10
Ύψος (cm)	58	58	58	58	58	58
Συνολικό βάρος (Kg)	7,5	10,5	13	15,5	18	23
Ισχύς εισόδου (W)	500	750	1000	1250	1600	2.000
Τάση (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Τιμή (€)	420	519	612	715	804	899

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

Θερμαντικά Σώματα με ψηφιακό χειριστήριο και δυνατότητα προγραμματισμού (Σειρά RKSL)**Τεχνικά Χαρακτηριστικά:**

- LCD ψηφιακή οθόνη ενδείξεων
- Επίπεδο πληκτρολόγιο , εύκολο στον καθαρισμό.
- με δυνατότητα κλειδώματος.
- Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης.
- Εβδομαδιαίος και ημερήσιος προγραμματισμός .
- Ψηφιακός επιλογέας θερμοκρασίας με απεικόνιση της πραγματικής θερμοκρασίας και της επιλεγμένης .
- Ψηφιακό ρυθμιζόμενο θερμόμετρο.
- Ηλεκτρονικός βελτιστοποιημένος έλεγχος TRIAC.
- Θερμική ασφάλεια .
- Διαβάθμιση από 500W έως 2000W.
- Επιλογέας θερμοκρασίας τριών επιπέδων (άνεση, οικονομία και προστασία παγετού).
- Δομή κατασκευασμένη από αλουμίνιο κυματοειδούς διέλασης με βαφή αντιοξειδωτικής σκόνης RAL 9010



Επιτοίχια στηρίγματα



ΜΟΝΤΕΛΟ	RKS 4L	RKS 6L	RKS 8L	RKS 10L	RKS 12L	RKS 14L
Αριθμός μονάδων	4	6	8	10	12	14
Μήκος (cm)	41,5	57,5	73,5	89,5	105,5	122
Βάθος (cm)	10	10	10	10	10	10
Ύψος (cm)	58	58	58	58	58	58
Συνολικό βάρος (Kg)	7,5	10,5	13	15,5	18	23
Ισχύς εισόδου (W)	500	750	1000	1250	1600	2.000
Τάση (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Τιμή (€)	462	559	659	749	849	951

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

Θερμαντικά Σώματα αδρανείας της ELNUR

Τα θερμαντικά σώματα της ELNUR δεν χρειάζονται υγρά ή αέρια καύσιμα και δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με ρύπους. Χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό, ο οποίος αποτελεί την πιο ασφαλή, οικολογικά καθαρή και οικονομική επιλογή στην αγορά, ενώ εκμεταλλεύονται το 100% της ενέργειας που καταναλώνουν.

Τέλεια ατομική κεντρική θέρμανση με προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη και θερμοκρασία για κάθε δωμάτιο, ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τις λειτουργίες Ημέρας, Νύχτας και Προστασίας κατά του Παγετού. Η χρήση θερμικού υγρού χαμηλού ιξώδους αυξάνει περαιτέρω τη συνολική θερμική απόδοση του σώματος αλουμινίου, παρέχοντας βέλτιστη μετάδοση θερμότητας.

- Η φυσική μετάδοση του αέρα μέσω του σώματος επιτρέπει τέλεια κατανομή θερμότητας. Το σώμα διατηρεί χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία, η οποία δεν εξουδετερώνει την υγρασία του αέρα, ενώ δεν προκαλούνται εγκαύματα μέσω της επαφής και προσφέρει άνετο και καθαρό περιβάλλον χώρου.
- Δεν χρειάζεται συντήρηση καθώς δεν υπάρχει λέβητας ή σωλήνες. Δεν παρουσιάζονται βλάβες λόγω συγκέντρωσης ασβέστου, ενώ δεν προκαλείται και απώλεια νερού εξαιτίας διαρροών ή λανθασμένης συγκόλλησης.
- Το επίτοιχο στήριγμα που έχει κατοχυρωθεί με ευρεσιτεχνία και διαθέτει μοναδική σχεδίαση, επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και στήριξη του σώματος.

Είναι διαθέσιμο σε δύο αισθητικά μεγέθη που διαθέτουν εξαιρετικό στυλ και φινιρίσμα κι έτσι μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε διακόσμηση, ενώ είναι εύκολη η συντήρηση και ο καθαρισμός του.

Συνοψίζοντας, όταν η Elnur παρουσιάζει κάποιο νέο προϊόν το κάνει έχοντας σκεφτεί εσάς, ενώ στόχος μας είναι να είμαστε κοντά σας για τουλάχιστον ακόμη 35 χρόνια.



Θερμαντικά Σώματα με αναλογικό χειριστήριο (Σειρά RFP)

Για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των πελατών της, η Elnur προσφέρει και μια βασική σειρά για όσους δεν χρειάζονται προγραμματιστή αλλά εύκολο αναλογικό χειριστήριο.

Υπό αυτή την έννοια, η σειρά RFP περιλαμβάνει το διακόπτη ON – OFF καθώς και ενσωματωμένο θερμοστάτη χώρου για τον χειροκίνητο έλεγχο της επιθυμητής θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Διακόπτης On - Off.
- Ενσωματωμένος θερμοστάτης χώρου.
- Φωτεινές ενδείξεις.
- Λειτουργία ασφαλείας διακοπής θέρμανσης.
- Ισχύς από 375W ως 2000W.
- Κομψό σώμα αλουμινίου με χρώμα RAL 9010.
- Περιλαμβάνονται μοναδικά επίτοιχα στηρίγματα.
- Διαθέτει καλώδιο ρεύματος.
- Θερμικό υγρό χαμηλού ιξώδους της Shell για την αύξηση της μετάδοσης θερμότητας.
- Επιλογέας θερμοκρασίας τριών επιπέδων (άνεση, οικονομία και προστασία παγετού).
- Προαιρετικοί τροχοί.

Επίτοιχα
στηρίγματαΕνσωματωμένο
χειριστήριο

ΜΟΝΤΕΛΟ	RF 4P	RF 6P	RF 8P	RF 10P	RF 12P	RF 14P
Αριθμός μονάδων	4	6	8	10	12	14
Μήκος (cm)	41,5	57,5	73,5	89,5	105,5	121,5
Βάθος (cm)	10	10	10	10	10	10
Ύψος (cm)	58	58	58	58	58	58
Συνολικό βάρος (Kg)	9,5	13,5	17,5	21,5	25,5	29,5
Ισχύς εισόδου (W)	500	750	1000	1250	1500	2.000
Τάση (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Τιμή (€)	354	408	495	582	662	746

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

Θερμαντικά Σώματα με ψηφιακό χειριστήριο (Σειρά RFF)

Τα θερμαντικά σώματα RFF προσφέρουν πολυάριθμες και εύκολες λειτουργίες σε εσάς, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε λειτουργίες διαφορετικής απόδοσης. Τα προϊόντα αυτά έχουν δημιουργηθεί για να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες θέρμανσης που μπορεί να έχετε. Συνήθως, οι παραδοσιακές λύσεις θέρμανσης δεν επιτρέπουν τη διαχείριση συγκεκριμένης θερμοκρασίας. Η σειρά RFF επιτρέπει έλεγχο συγκεκριμένης θερμοκρασίας στο δωμάτιο όπου γίνεται η εγκατάσταση των θερμαντικών σωμάτων. Η εξοικονόμηση όσον αφορά περιττά έξοδα θέρμανσης μπορεί να φτάσει το 30%.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

- Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- Ψηφιακός επιλογέας θερμοκρασίας.
- Επιλογέας θερμοκρασίας τριών επιπέδων (άνεση, οικονομία και προστασία παγετού).
- Ψηφιακή οθόνη όπου εμφανίζεται το Ρολόι, η Επιλεγμένη θερμοκρασία, η θερμοκρασία δωματίου και άλλα μηνύματα.
- Επίπεδο πληκτρολόγιο για εύκολο καθαρισμό.
- Λειτουργία ασφαλείας διακοπής θέρμανσης.
- Ισχύς από 375W ως 2000W.
- Κομψό σώμα αλουμινίου με χρώμα RAL 9010.
- Περιλαμβάνονται επίτοιχα στηρίγματα.
- Διαθέτει καλώδιο ρεύματος.
- Κλειδαριά.
- Θερμικό υγρό χαμηλού ιξώδους της Shell για την αύξηση της Μετάδοσης θερμότητας.
- Προαιρετικοί τροχοί.

Επίτοιχα
στηρίγματαΕνσωματωμένο
χειριστήριο

ΜΟΝΤΕΛΟ	RF 4F	RF 6F	RF 8F	RF 10F	RF 12F	RF 14F
Αριθμός μονάδων	4	6	8	10	12	14
Μήκος (cm)	41,5	57,5	73,5	89,5	105,5	121,5
Βάθος (cm)	10	10	10	10	10	10
Ύψος (cm)	58	58	58	58	58	58
Συνολικό βάρος (Kg)	9,5	13,5	17,5	21,5	25,5	29,5
Ισχύς εισόδου (W)	500	750	1000	1250	1500	2.000
Τάση (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Τιμή (€)	384	440	530	618	698	822

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

Θερμαντικά Σώματα με ψηφιακό χειριστήριο και προγραμματιστή (Σειρά RFE)

Τα θερμαντικά σώματα RFE προσφέρουν πολυάριθμες και εύκολες λειτουργίες σε εσάς, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε λειτουργίες διαφορετικής απόδοσης. Τα προϊόντα αυτά έχουν δημιουργηθεί για να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες θέρμανσης που μπορεί να έχετε. Συνήθως, οι παραδοσιακές λύσεις θέρμανσης δεν επιτρέπουν τη διαχείριση συγκεκριμένης θερμοκρασίας. Η σειρά RFE επιτρέπει έλεγχο συγκεκριμένης θερμοκρασίας στο δωμάτιο όπου γίνεται η εγκατάσταση των θερμαντικών σωμάτων. Τα θερμαντικά σώματα RFE διαθέτουν ηλεκτρονικό χρονοθερμοστάτη, με τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε την ιδανική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας. Διαθέτουν και ηλεκτρονικό προγραμματιστή, ο οποίος σας επιτρέπει να ρυθμίζετε εκ των προτέρων τον τρόπο λειτουργίας κάθε 30 λεπτά της μέρας και κάθε μέρα της εβδομάδας. Οι λειτουργίες αυτές καλύπτουν τις ανάγκες σας και σας βοηθούν να έχετε πραγματικό έλεγχο σε διαφορετικές περιοχές του σπιτιού σας στην τραπεζαρία, στα υπνοδωμάτια, στην κουζίνα, στο μπάνιο...

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα ανάλογα με το πόσο χρησιμοποιείτε τους χώρους αυτούς

**Τεχνικά χαρακτηριστικά :**

- Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- Προγραμματιστής ημέρας / εβδομάδας.
- Ψηφιακός επιλογέας θερμοκρασίας.
- Επιλογέας θερμοκρασίας τριών επιπέδων (άνεση, οικονομία και προστασία παγετού).
- Ψηφιακή οθόνη όπου εμφανίζεται το Ρολόι, η Επιλεγμένη θερμοκρασία, η Θερμοκρασία δωματίου, ο Προγραμματισμός, κτλ.
- Επίπεδο πληκτρολόγιο για εύκολο καθάρισμα.
- Λειτουργία ασφαλείας διακοπής θέρμανσης.
- Ισχύς από 375W ως 2000W.
- Κομψό σώμα αλουμινίου με χρώμα RAL 9010.
- Περιλαμβάνονται μοναδικά επίτοιχα στηρίγματα.
- Κλειδαριά
- Θερμικό υγρό χαμηλού ιξώδους της Shell για την αύξηση της μετάδοσης θερμότητας.

Επίτοιχα
στηρίγματαΕνσωματωμένο
χειριστήριο

ΜΟΝΤΕΛΟ	RF 4E	RF 6E	RF 8E	RF 10E	RF 12E	RF 14E
Αριθμός μονάδων	4	6	8	10	12	14
Μήκος (cm)	41,5	57,5	73,5	89,5	105,5	121,5
Βάθος (cm)	10	10	10	10	10	10
Ύψος (cm)	58	58	58	58	58	58
Συνολικό βάρος (Kg)	9,5	13,5	17,5	21,5	25,5	29,5
Ισχύς εισόδου (W)	500	750	1000	1250	1500	2.000
Τάση (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Τιμή (€)	413	476	563	653	735	870

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση